

スモールフェイスリセスバイト

KSFRシリーズ(端面溝入れ加工)


- ① 端面溝を加工できるバイト
- ② 溝加工径が最小φ5mmと小さい
- ③ アリ溝形状オーリング溝の前加工に最適

・ノンコーティング仕様、TiNコーティング、TiAlNコーティングがございます。


KPH

KPH+TiN

KPH+TiAlN

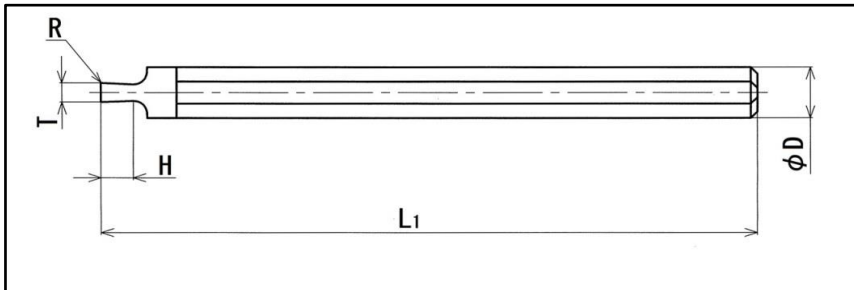

最小加工径

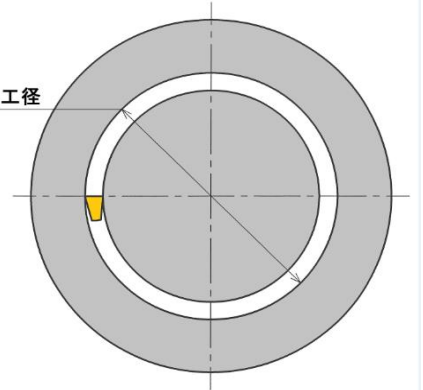

型番	最小加工径	最大加工深さ	寸法 (mm)							材質	在庫
			T	L1	H	φD	すくい角	R			
KSFR1-A R0.1 L1.5	φ5	1.5	1	50	1.5	4	0°	0.1	KPH	◎	
KSFR1 R0.1 L1.5	φ6	1.5	1	50	1.5	4	0°	0.1	KPH	◎	
KSFR1.5-A R0.1 L2.5	φ5	2.5	1.5	50	2.5	4	0°	0.1	KPH	◎	
KSFR1.5 R0.1 L2.5	φ6	2.5	1.5	50	2.5	4	0°	0.1	KPH	◎	
KSFR2-A R0.2 L3	φ6	3	2	50	3	6	0°	0.2	KPH	◎	
KSFR2 R0.2 L3	φ10	3	2	50	3	6	0°	0.2	KPH	◎	
KSFR2.5 R0.2 L4	φ10	4	2.5	50	4	6	0°	0.2	KPH	◎	
KSFR4 R0.2 L6	φ20	6	4	100	6	10	0°	0.2	KPH	◎	
KSFR6 R0.2 L9	φ20	9	6	100	9	12	0°	0.2	KPH	◎	

◎高周波・大阪センター在庫